

STUFE A PELLETT VENTILATE

VENTILATED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
VENTILÉS

PELLETÖFEN
MIT GEBLÄSE

ESTUFAS DE PELLETT
VENTILADAS




TUTTO IL CALORE DI CUI LA TUA STANZA HA BISOGNO

ALL THE HEAT
YOUR ROOM
NEEDS

TOUTE LA
CHALEUR
DONT A BESOIN
VOTRE PIÈCE

DIE GANZE
WÄRME,
DIE IHR ZIMMER
BRAUCHT

TODO EL CALOR
QUE NECESITA TU
HABITACIÓN



LUISELLA (Slim)

A+



Nero

kW-N (min-max)	2,4 - 4,4
% (min-max)	94,4 - 91,9
m³	126
Kg/h (min-max)	0,5 - 1,0
Dim. LxHxP	572x892x307
Kg	64
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	27 - 34
Kg/ℓ	~10 kg / ~16 ℓ



Bordeaux

KETTYEVO 2.0

A+



Bianco

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	89,9 - 90,7
m³	187
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. LxHxP	456x884x479
Kg	77
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 70
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero



Pergamena

GIUSYEVO 2.0

A+



Bianco

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90,0 - 91,0
m³	201
Kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. LxHxP	498x1022x490
Kg	92
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 60
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero



Pergamena

STUFE A PELLETT VENTILATE

VENTILATED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
VENTILÉS

PELLETÖFEN
MIT GEBLÄSE

ESTUFAS DE PELLETT
VENTILADAS



SERAFINA LUX EVO

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,3
m³ 230
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 502x1037x530
Kg 116
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 25 - 60
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bianco

SERAFINA PETRA EVO

A+



Pietra Naturale

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,3
m³ 230
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 502x1037x530
Kg 131
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 25 - 60
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

AMIKA

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)

A+



Bianco



kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 460x1200x465
Kg 121 - PT 124
Ø mm 80 P
W (min-max) 19 - 62
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Nero



Pietra Naturale (PT)

KLAUDIA

A+



Avorio

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,3
m³ 230
Kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 498x1017x538
Kg 99
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 25-60
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero

STUFE A PELLETT VENTILATE

VENTILATED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
VENTILÉS

PELLETÖFEN
MIT GEBLÄSE

ESTUFAS DE PELLETT
VENTILADAS



TEODORA EVO

A+



Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8
m³	229
Kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. LxHxP	610x739x644
Kg	139
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 70
Kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

DAHIANA VFS

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	525x1080x602
Kg	157
Ø mm	80 P
W (min-max)	20 - 90
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Avorio

Bronzo

Nero

TEOREMA

A+



Avorio

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxHxP	525x1080x652
Kg	165
Ø mm	80 mm P/S
W (min-max)	20 - 105
Kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Bordeaux

Nero

LUCIA

A+



Bianco

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	92,8 - 92,5
m³	347
Kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556x1097x597
Kg	181 kg
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
Kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Tortora


STUFE A PELLETT CANALIZZATE

DUCTED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
CANALISÉS

PELLETÖFEN MIT
WARMLUFTKANALISATION

ESTUFAS DE PELLETT
CANALIZADAS




IL CALORE IN OGNI STANZA

WARMTH IN EVERY
ROOM

LA CHALEUR DANS
CHAQUE PIÈCE

WÄRME IN JEDEM
ZIMMER

EL CALOR EN
CADA HABITACIÓN

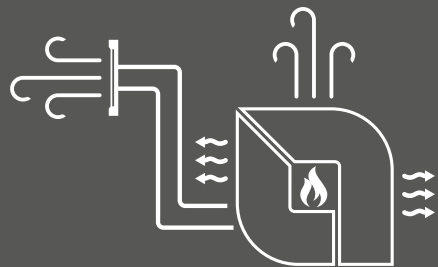

GIUSY PLUS EVO 2.0

A+



Bianco

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90,3 - 91,4
m³	215
Kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. LxHxP	498x1022x490
Kg	96
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	55 - 90
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Nero

KLAUDIA PLUS

A+



Avorio

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	92,6 - 91,2
m³	230
Kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxHxP	498x1017x538
Kg	103
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	42 - 85
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero

MARILENA PLUS AD (Slim)

A+



Pietra Naturale (PT)

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
Kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. LxHxP	750x1077x352
Kg	119 - PT 155
Ø mm	80 P/S/Lat.sx
W (min-max)	36 - 85
Kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bianco



Nero


STUFE A PELLETT CANALIZZATE

DUCTED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
CANALISÉS

PELLETÖFEN MIT
WARMLUFTKANALISATION

ESTUFAS DE PELLETT
CANALIZADAS



MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+



Bianco

kW-N (min-max) 3,7 - 8,0
% (min-max) 93,3 - 91,0
m³ 230
Kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Dim. LxHxP 750x1077x352
Kg 135
Ø mm 80 P/S/Lat.sx
W (min-max) 36 - 85
Kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Fumé

ANNABELLA AD EVO (Slim)

A+



Bianco

kW-N (min-max) 3,4 - 9,0
% (min-max) 93,5 - 91,9
m³ 258
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,0
Dim. LxHxP 703x1078x343
Kg 132
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 35 - 55
Kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



Nero



Tortora

DAHIANA PLUS VFS

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 89,6 - 91,6
m³ 287
Kg/h (min-max) 0,7 - 2,3
Dim. LxHxP 525x1080x602
Kg 160
Ø mm 80 P
W (min-max) 35 - 130
Kg/ℓ ~30 kg / ~48 ℓ



Avorio



Bronzo



Nero

SOUVENIR STEEL EVO (Slim)

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,4 - 10,2
% (min-max) 93,0 - 90,8
m³ 293
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. LxHxP 821x1124x343
Kg 141
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 39 - 65
Kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bianco



Nero


STUFE A PELLETT CANALIZZATE

DUCTED
PELLET STOVES

POÊLES À GRANULÉS
CANALISÉS

PELLETÖFEN MIT
WARMLUFTKANALISATION

ESTUFAS DE PELLETT
CANALIZADAS



SOUVENIR LUX EVO (Slim)

A+



Bianco

kW-N (min-max) 3,4 - 10,2
% (min-max) 93,0 - 90,8
m³ 293
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. LxHxP 822x1162x343
Kg 149
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 39 - 65
Kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bordeaux

Tortora

SOUVENIR PETRA EVO (Slim)

A+



Pietra Naturale

kW-N (min-max) 3,4 - 10,2
% (min-max) 93,0 - 90,8
m³ 293
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. LxHxP 821x1124x343
Kg 156
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 39 - 65
Kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ

TEOREMA PLUS

A+



Avorio

kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 90,5 - 92,1
m³ 344
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 525x1080x652
Kg 177
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 42 - 130
Kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Nero

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización

LUCIA PLUS

A+



Bianco

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,7 - 91,6
m³ 344
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 556x1097x597
Kg 186
Ø mm 80 P
W (min-max) 50 - 142
Kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Tortora

- Doppia canalizzazione
- Doble ducting system
- Double système de canalisation
- Doppelkanalisierung
- Doble canalización


TERMOSTUFE A PELLETT

PELLET HEATING
STOVES

THERMO POËLE
À GRANULÉS

WASSERFÜHRENDE
PELLETOEFEN

TERMOESTUFAS
DE PELLETT




LA BELLEZZA DEL FUOCO, LA POTENZA DI UNA CALDAIA

THE BEAUTY OF
THE FIRE, THE
POWER OF A
BOILER

LA BEAUTÉ
DU FEU, LA
PUISSANCE D'UNE
CHAUDIÈRE

DIE SCHÖNHEIT
DES FEUERS, DIE
LEISTUNG EINES
HEIZKESSELS

LA BELLEZA
DEL FUEGO, LA
POTENCIA DE UNA
CALDERA

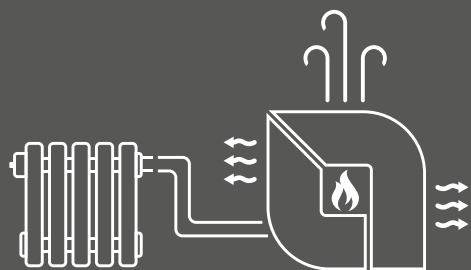

MARINA IDRO H11

A+



Avorio

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H₂O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	93,8 - 92,9
m³	425
Kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Dim. LxHxP	550x1039x601
Kg	180
Ø mm	80 P
W (min-max)	32 - 65
Kg/ℓ	~ 20 kg / ~ 32 ℓ
bar	3



Bordeaux



Bronzo

MARINA IDRO H13

A+



Bronzo

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94,2 - 92,4
m³	502
Kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. LxHxP	550x1149x601
Kg	183
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 70
Kg/ℓ	~ 24 kg / ~ 32 ℓ
bar	3



Avorio



Bordeaux

VIRNA IDRO

A+

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)



Bianco

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
Kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	793x1105x384
Kg	151
Ø mm	100 P/S/Lat.dx
W (min-max)	65 - 80
Kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5



Bordeaux



Tortora


TERMOSTUFE A PELLETT

PELLET HEATING
STOVES

THERMO POËLE
À GRANULÉS

WASSERFÜHRENDE
PELLETOEFEN

TERMOESTUFAS
DE PELLETT



COSTANZA IDRO

A+

(Ermetica / Air-tight / Étanche / Hermetischer / Hermética)



Bianco

kW-N (min-max) 4,8 - 17,0
kW-H₂O (min-max) 2,7 - 12,0
% (min-max) 92,2 - 91,9
m³ 487
Kg/h (min-max) 1,1 - 3,8
Dim. LxHxP 495x1153x593
Kg 165
Ø mm 100 P
W (min-max) 70 - 100
Kg/ℓ ~ 27 kg / ~43 ℓ
bar 3



Bordeaux

ISIDE IDRO H15

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 5,4 - 18,1
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 15,0
% (min-max) 92,8 - 94,3
m³ 519
Kg/h (min-max) 1,2 - 4,0
Dim. LxHxP 690x1196x628
Kg 255
Ø mm 100 P
W (min-max) 65 - 70
Kg/ℓ ~35 kg / ~56 ℓ
bar 3



Pergamena



Bianco



Ametista

RAFFAELLA IDRO H15

A+



Grigio luce

kW-N (min-max) 5,4 - 18,1
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 15,0
% (min-max) 92,8 - 94,3
m³ 519
Kg/h (min-max) 1,2 - 4,0
Dim. LxHxP 633x1176x626
Kg 214
Ø mm 100 P
W (min-max) 65 - 70
Kg/ℓ ~ 35 kg / ~56 ℓ
bar 3



Bordeaux



Bianco

RAFFAELLA IDRO H18

A+



Grigio luce

kW-N 5,4 - 21,7
kW-H₂O 4,3 - 18,0
% 92,8 - 93,8
m³ 623
Kg/h 1,2 - 4,8
Dim. LxHxP 633x1176x626
Kg 214
Ø mm 100 P
W 65 - 70
Kg/ℓ ~35kg / ~56 ℓ
bar 3



Avorio

TERMOSTUFE A PELLETT

PELLET HEATING
STOVES

THERMO POËLE
À GRANULÉS

WASSERFÜHRENDE
PELLETOEFEN

TERMOESTUFAS
DE PELLETT

DIADEMA IDRO EVO

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	8,0 - 28,0
kW-H₂O (min-max)	6,0 - 24,1
% (min-max)	90,7 - 90,9
m³	803
Kg/h (min-max)	1,9 - 6,4
Dim. LxHxP	619x1304x698
Kg	257
Ø mm	120 P
W (min-max)	100 - 120
Kg/ℓ	~ 53 kg / ~84 ℓ
bar	2,5

INSERTI A PELLETT

PELLET
INSERTS

INSERTS
À PELLETT

PELLETEINSÄTZE

INSERTOS
EN PELLETT


COMFORT P70 AIR H49

A+

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92,6 - 91,4
m³	230
Kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	680x480x512
Kg	113
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 95
Kg/ℓ	~ 11 kg / ~18 ℓ




COMFORT P70 AIR

A+

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)




kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,4 - 90,9
m³	287
Kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	670x530x561
Kg	125
Ø mm	80 S
W (min-max)	23 - 75
Kg/ℓ	~ 15 kg / ~24 ℓ

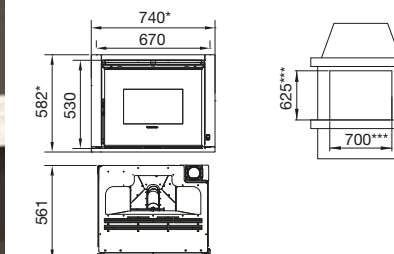

* Dimensioni con cornice / Dimensions with frame / Dimensions avec cadre / Abmessungen mit Rahmen / Dimensiones con marco
*** Dimensioni vano con cassetto caricamento pellet / Dimensions of compartment with pellet loading drawer / Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés / Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade / Dimensiones del compartimento con cajón de carga de pellet

INSERTI A PELLETT

PELLET INSERTS PELLETEINSÄTZE INSERTOS
 INSERTS À PELLETT EN PELLETT




COMFORT P70 AIR PLUS

A+

(Canalizzato / Ducting system / Canalis / Kanalisierter / Canalizado)



kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 91,5 - 92,2
m³ 287
Kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 740x582x562
Kg 131
Ø mm 80 S
W (min-max) 35 - 105
Kg/ℓ ~ 13 kg / ~21 ℓ

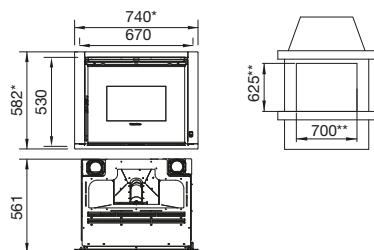


COMFORT P85 PLUS

A+

(Canalizzato / Ducting system / Canalisé / Kanalisierter / Canalizado)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 92,0 - 91,1
m³ 344
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. LxHxP 814x550x602
Kg 160
Ø mm 80 S
W (min-max) 75 - 150
Kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ

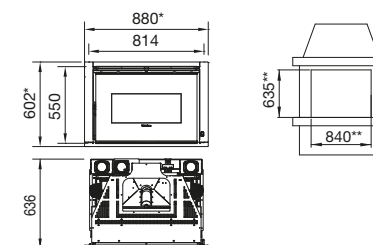


COMFORT P85

A+

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,8
m³ 344
Kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. LxHxP 814x550x602
Kg 145
Ø mm 80 S
W (min-max) 25 - 100
Kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ

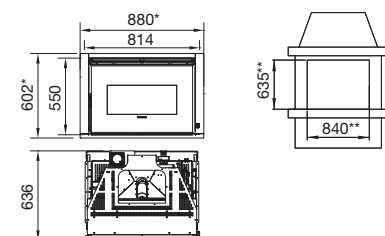


COMFORT IDRO L80

A+

(Ventilato / Ventilated / Ventilé / Belüfteter / Ventilado)



kW-N (min-max) 5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 14,9
% (min-max) 91,6 - 90,4
m³ 545
Kg/h (min-max) 1,3 - 4,3
Dim. LxHxP 821x648x608
Kg 220
Ø mm 100 S
W (min-max) 80 - 100
Kg/ℓ ~ 18 kg / ~29 ℓ
bar 2,5

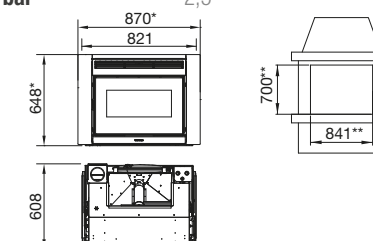


* Dimensioni con cornice / Dimensions with frame / Dimensions avec cadre / Abmessungen mit Rahmen / Dimensiones con marco

** Dimensioni vano con cassetto caricamento pellet / Dimensions of compartment with pellet loading drawer / Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés / Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade / Dimensiones del compartimento con cajón de carga de pellet

CALDAIE A PELLETT

PELLET BOILERS | CHAUDIÈRES À GRANULÉS | PELLET-HEIZKESSEL | CALDERAS DE PELLETT



UNA FORZA DELLA NATURA AL SERVIZIO DELLA TUA CASA

A FORCE OF NATURE IN THE SERVICE OF YOUR HOME

UNE FORCE DE LA NATURE AU SERVICE DE VOTRE MAISON

EINE NATURKRAFT IM DIENSTE DES HAUSES

UNA FUERZA DE LA NATURALEZA AL SERVICIO DE TU CASA



PK15

A+



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
Kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxHxP	822x1398x745
Kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
Kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
Kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
Kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892x1398x745
Kg	310
Ø mm	120 P/Lat.sx
W (min-max)	70 - 85
Kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3